

Material-Nr. Serien-Nr. EAN13

BLANCO
PROFESSIONAL



121402

IPX4

FD 08-01-2019


SN 83

Version 3

Ersatzteile - Elektro

Rep-Set BLT 420/620 KBRUH Heizmodul V3 grau

Rep.-Set Umluftheizung KBRUH V 3 kompl. bestehend aus Umluftheizung KBUH,
Dichtung rechteckig für Netzanschlussrahmen,
6x 5x 15 KU Schraube in grau

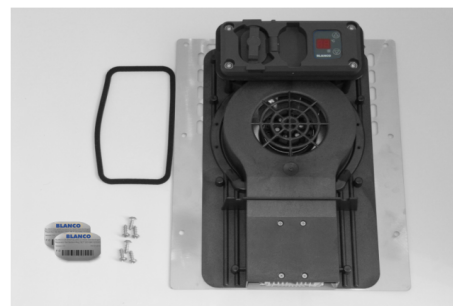

Bei Fragen

mögliche Fehlerursachen

Ansicht der Bedieneinheit

BLANCO
PROFESSIONAL

BLANCO Professional GmbH+Co.KG
Flehinger Str. 59
D-75038 Oberderdingen

Service Hotline - 0800 252 6266
Mo-Fr. 8-18 Uhr kostenfrei

Kunden Notdienst - 07045 4481416
Mo-So. rund um die Uhr

Fax: 07045 4481508

Fehlerursache:

eventuell Feuchtigkeitseinbruch im Aluminiumgehäuse des PTC-Heizkörpers.

Empfehlung:

Dichtigkeit der Heizkörpervergußmasse prüfen, ggf. neuen Heizkörper einbauen.

HS: Kurzschluß am PTC Heizkörper

Bei diesem Fehler wird die Leistung abgeschaltet. Ein Reset erfolgt durch Abziehen des Netzanschlußkabels und 10 sec warten, bevor es wieder angesteckt wird.

Fb: Fühlerbruch

FS: Fühler Kurzschluß

Ansicht der Bedieneinheit

Nur Wischreinigung

Ersatzteilverwendung

